* Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.
* Cihazın kullanım ömrü 7 yıl, garanti süresi 2 yıldır.

GT-I9023
Cep Telefonu Kullanım Kılavuzu

Samsung Çağrı Merkezi : 444 77 11
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
443-742 416 MEATAN-3 DONG, YEONGTONG-GU SUWON
KYONGGI-DO SOUTH KOREA
Tel: +82-2-2255-0114

Yasal Uyarı

Telif hakkı © 2011 Google Inc. Tüm hakları saklıdır.

Google, Google logosunun şekli, Android, Android logosunun şekli, Nexus, Nexus logosunun şekli, Nexus S ve Nexus S logosunun şekli Google Inc firmasının ticari markalarıdır. Diğer tüm şirket ve ürün adları ilgili şirketlerin ticari markalarıdır.

Google uygulamalarının, hizmetlerinin ve özelliklerinin kullanılabilirliği ülkeye, sağlayıcıya ve üretici firmaya göre farklılık gösterebilir.

Nexus S telefonunuz hakkında ayrıntılı bilgi için http://www.nexusshelp.com adresini ziyare edin.

Google™

İçerik

İçerik 3

Telefonunuz ve aksesuarları 4

Kutuda bulunanlar 5

Telefonunuzu tanıyın 6

Pili ve SIM kartı takma 7

Telefonun arka kapağını açın 7
Telefonun arka kapağını takın 8
Pilin çıkarılması veya takılması 8
SIM kartını takma veya çıkarma 10

Telefonunuzu şarj etme 11

Telefonu şarj etme 11

Kulaklık kullanma 12

Telefonunuzu açma ve kapama 13

Telefonunuzu açma 13
Bir SIM kartını blokeden kurtarma 14
Telefonunuzu kapatın 14

Telefonunuz ve aksesuarları

Google™ Nexus S™ telefonunuz kulaklık, USB kablosu ve şarj aleti dahil birkaç aksesuar ile birlikte gönderilmektedir. Güvenlik nedeniyle pil telefonun içinde gönderilmemektedir, dolayısıyla telefonu kullanmadan önce pili telefona takmanız ve tam şarj etmeniz gereklidir. Bu kılavuz telefonunuzun parçalarını, pili nasıl takacağınızı ve şarj edeceğinizi, telefonunuzu nasıl açacağınızı ve kapatacağınızı ve diğer faydalı bilgileri açıklar.

Telefon aramaları yerine nasıl kullanacağınız ve web'de dolaşmak, e-postalarınızı okumak ve benzeri işlemler için uygulamaları nasıl kullanacağınız da dahil olmak üzere telefonunuzda çalışan Android™ mobil teknoloji platformu hakkında ayrıntılı bilgi için taşıyıcının destek sitesini ziyaret edin ya da http://www.nexusshelp.com adresinden Android Kullanım Kılavuzuna bakın.

Bu bölümde

"Kutuda bulunanlar" sayfa 5

"Telefonunuzu tanıyın" sayfa 6

"Pili ve SIM kartı takma" sayfa 7

"Telefonunuzu şarj etme" sayfa 11

"Kulaklık kullanma" sayfa 12

"Telefonunuzu açma ve kapama" sayfa 13

Kutuda bulunanlar

Google™ Nexus S™ telefonunuz aşağıdaki aksesuarlar ile birlikte gelir.

Sağlık ve güvenlik broşürleri ve garanti belgesi



Pil

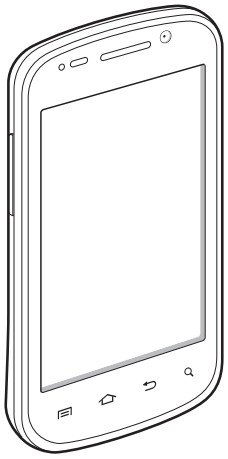

Nexus S telefon



Şarj aleti



Kulaklık

USB kablosu

Eğer telefonunuzu GSM sağlayıcısı ile sözleşme yaparak almışsanız, telefonunuz ile birlikte hizmet sağlayıcısına ait bir SIM kart gönderilir. Pili ve SIM kartı nasıl takacağınız ve çıkaracağınız hakkında bilgi sahibi olmak için sayfa 7'deki "Pili ve SIM kartı takma" kısmına bakın.

SIM veya USIM kartınıza bağlı olarak kişileri SIM veya USIM kartınızdan aygıtınıza aktarmanız birkaç dakika sürebilir.

Telefonunuzu tanıyın

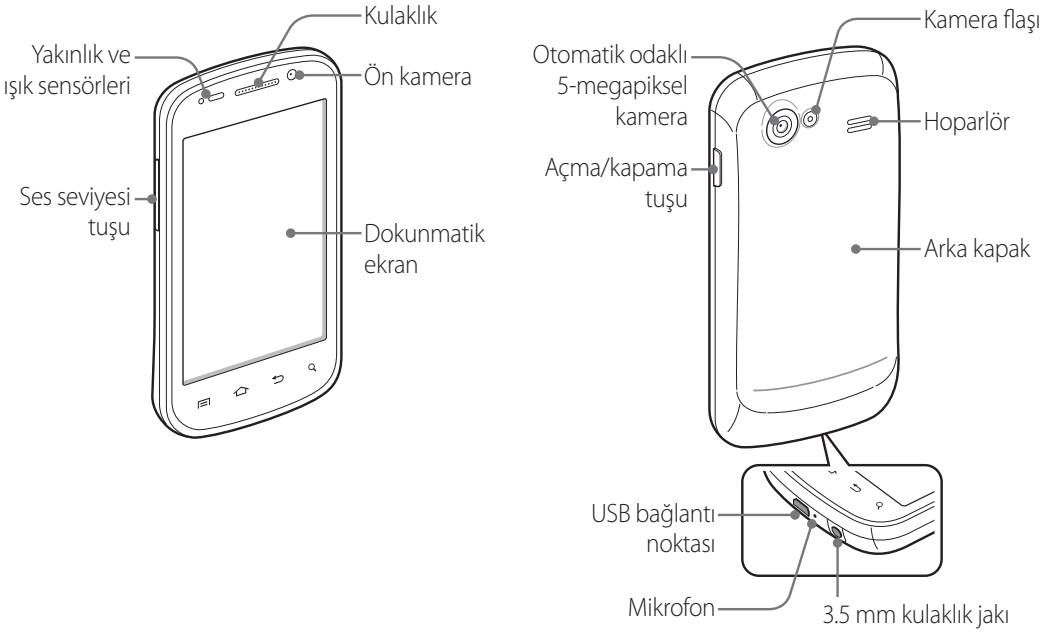

Telefonu kullanmadan önce, pili takın ve tam şarj edin. (Bkz. "Pili ve SIM kartı takma" sayfa 7 ve "Telefonunuzu şarj etme" sayfa 11.)

Bu bölümdeki diğer kısımlarda kulaklığın kullanılması ve işlevi, durum ışığı, telefonu açma ve kapama ve daha fazlası anlatılmaktadır.

Taşıyıcınızın destek sitesi ve *Android Kullanım Kılavuzu* (http://www.nexusshelp.com adresinden ulaşabilirsiniz) telefonunuzu ilk kez açmanız da dahil olmak üzere aramaları nasıl yapacağınızı ve telefonunuzun diğer temel özelliklerini açıklar.

Ön ve arka kamera merceklerini tüy bırakmayan bir bez ile temizlediğinizden emin olun; lekeler ve parmak izleri görüntülerinizi bozacaktır. Arka kameranın LED flaşı merceğin yanındadır. Fotoğraf ve video çekmek *Android Kullanım Kılavuzunda* açıklanmıştır.

Pili ve SIM kartı takma

Pili veya SIM kartı takmak veya değiştirmek için telefonun arka kapağını çıkarmanız gereklidir.

Telefonu kullanmadan önce pili takmanız ve bir SIM kart takmanız gereklidir.

Telefonun arka kapağını açın

- Aygıtı düzgün tutun ve kapağı açma mandalını bulun. Açma mandalında küçük bir girinti vardır, bu girinti tırnağınızın girebileceği büyüklüktedir ve kamera merceğinin üstünde bulunmaktadır. Tırnağınızı açıklığa yerleştirin ve kapağı kaldırarak aygıttan ayırın.

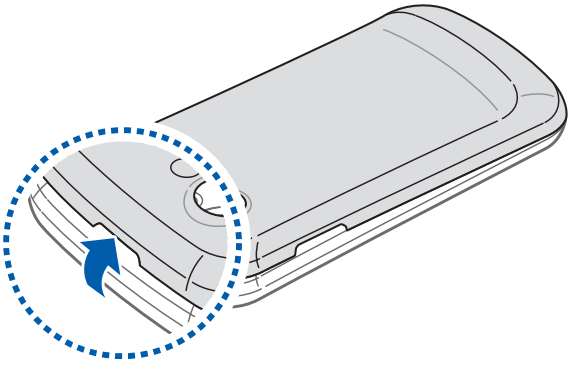

Telefonun arka kapağını takın

► Kapağı telefonun arkasına yerleştirin ve iterek yerleştirin.

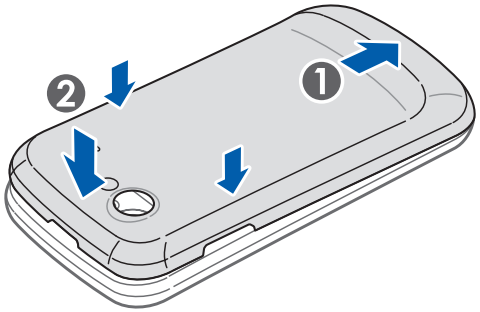

Pilin çıkarılması veya takılması

Telefonunuzun arka kapağını açarak pili çıkarmanız ya da yerleştirmeniz gereklidir.

1 Telefonunuzu kapatın.

Bkz. "Telefonunuzu açma ve kapama" sayfa 13.

2 Parmağınızı pilin yanındaki küçük açıklığa kaydırarak pili kapatın.

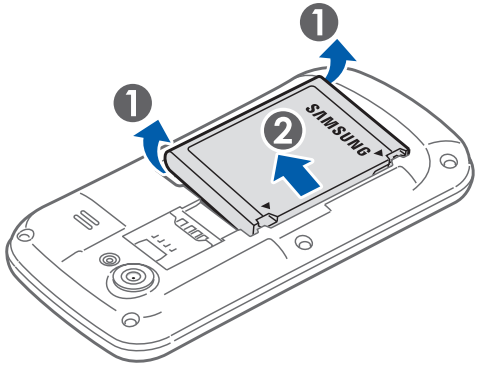

- Pili telefonunuzdaki altın rengindeki temas noktaları ile hizalayarak takın ve ardından pili hafifçe bastırarak yerine yerleştirin.

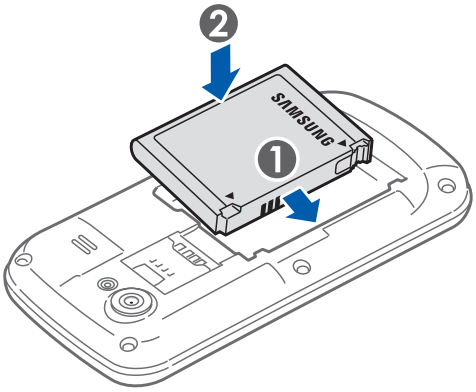

SIM kartını takma veya çıkarma

SIM kartı çıkarmak yada takmak için telefonun arka kapağını açmanız ve pili çıkarmanız gereklidir.

- SIM kartını parmağınızla yuvasından dışarı doğru kaydırarak çıkarın.

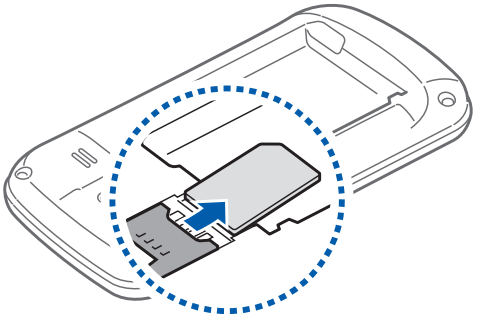

- SIM kartı hizalayarak yerleştirin (girinti kısım sağ alta gelmeli ve altın renkli temas noktaları aşağı bakmalıdır) ve ardından yuvasına kaydırın.

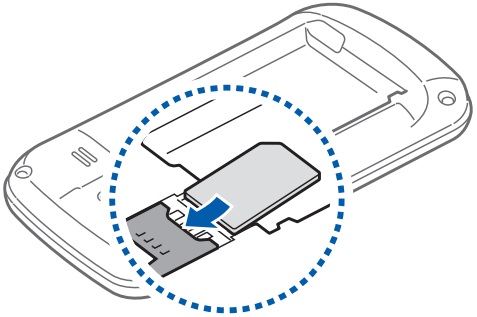

Telefonunuzu şarj etme

Telefonunuzu kullanmadan önce, telefonu şarj etmeniz gereklidir.

Telefon ayrıca eklenen USB kablosu ile bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takılarak da şarj edilebilir. Telefonu bir bilgisayara bağlamak ile ilgili bilgi için Android Kullanım Kılavuzuna bakın.

Telefonu şarj etme

1. Şarj aletinin bir ucunu bir AC prizine takın.
2. USB kablosunun bir ucunu verilen şarj aletine veya bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
3. Diğer ucunu telefonunuzdaki mikro USB bağlantı noktasına takın.

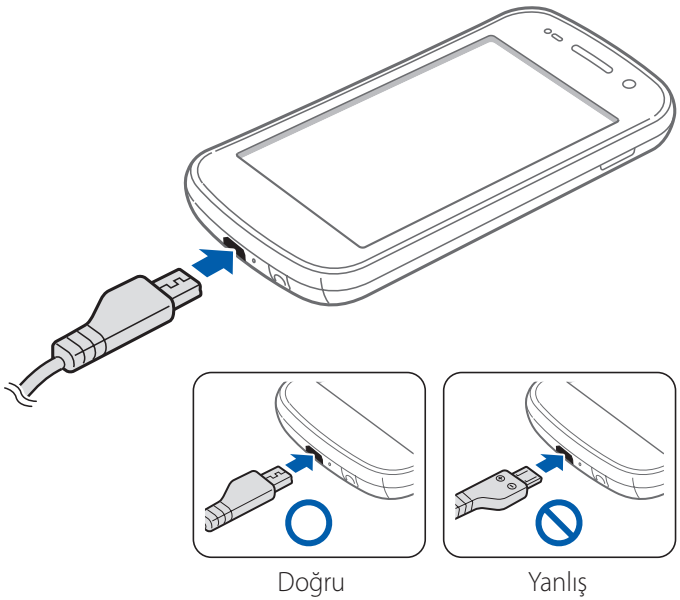

Şarj ederken, ekranda pilin şarj durumu simgesi gösterilmelidir.

4. Telefon tam şarj edildiğinde, telefonu şarj aletinden ayırın.

Kulaklık kullanma

Kulaklık telefonun 3.5 mm kulaklık jakına takılır.

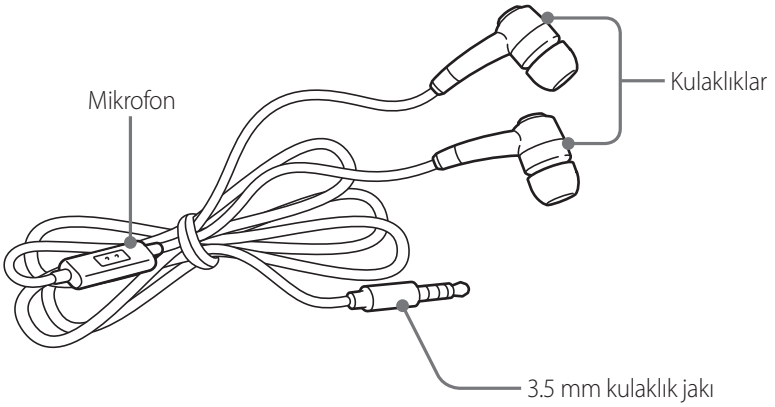

Telefonun **Ses Açma**/**Kapama** düğmesini kullanarak telefonunuzdaki uygulamalar ile telefonun sesini kontrol edebilirsiniz (Android Kullanım Kılavuzunda ve uygulamalar için olan belgelerde açıklandığı gibi).

Telefonunuzu açma ve kapama

Telefonu açmak ve kapamak için Açma/kapama tuşunu kullanın.

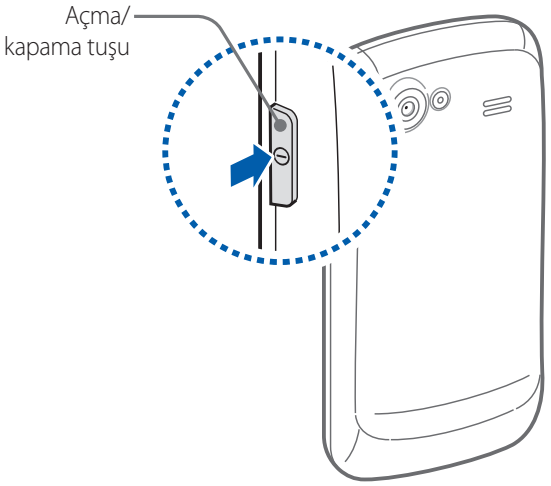

Telefonunuzu açma

- Ekran ışığı yanıncaya kadar **Açma/kapama** tuşuna birkaç saniye basın.

  Telefonu ilk kez açtığınızda, Android'e hoşgeldiniz yazısı görünür ve Google Hesabınıza oturum açmanız için uyarı verilir. Ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınız ile görüşün ve *Android Kullanım Kılavuzuna* bakın.

  Telefonunuzu açtığınızda, SIM kartınız için olan kişisel tanımlama numarasını (PIN) girmeniz istenecektir.

Bir SIM kartını blokeden kurtarma

Eğer SIM kilidini açma PIN'ini üç kez yanlış girerseniz, SIM kartı bloke olur ve acil aramalar dışında telefonunuzu kullanamazsınız. SIM blokesini kaldırmak ve yeni bir PIN ayarlamak için hizmet sağlayıcınızdan bir PIN Açma Numarası (PUK) almanız gereklidir.

- Aşağıdaki numarayı çevirin "PUK" yazan kısmı hizmet sağlayıcınızdan aldığınız PUK numarasını girin ve 4 ile 8 hane arasındaki PIN numaranız için istediğiniz bir "PIN" numarasını girin: **05*PUK*PIN*PIN#

Telefonunuzu kapatın

1. Menü açılıncaya kadar **Açma/kapama** tuşuna basılı tutun.
2. Menüden **Kapat** öğesine dokunun.
3. Telefonunuzu kapatmanız için onayınız istendiğinde **Tamam** tuşuna dokunun.

   Dokunmatik ekran ve menülerde nasıl çalışacağınız hakkında ayrıntılı bilgi için *Android Kullanım Kılavuzu*'na bakın.

- Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 teknik özelliklerine uygundur.

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Özgül Soğurma Oranı (SAR) sertifikası bilgileri

Aygıtınız, insanların radyo ve telekomünikasyon ekipmanının yaydığı radyo frekansı (RF) enerjisine maruz kalma miktarını sınırlayan Avrupa Birliği (AB) standartlarına uygundur. Bu standartlar, maksimum maruziyet sınırı olan (Özgül Soğurma Oranı veya SAR olarak da adlandırılır) 2,0 W/kg seviyesinin üzerindeki mobil aygıtların satışını engeller.

Testler sırasında, bu model için kaydedilen en yüksek SAR değeri 0,504 W/kg şeklindedir. Aygıt, bir sinyali en yakın baz istasyonuna iletmeye yetecek kadar RF enerjisi yayacak şekilde tasarlandığından, normal kullanımda gerçek SAR değerinin bu değerin çok daha altında olması muhtemeldir. Aygıtınız, enerji yayılımını mümkün olduğunda otomatik olarak düşürdüğünden, toplam olarak maruz kaldığınız RF enerjisini azaltır.

Bu kılavuzun arkasındaki Uygunluk Beyanı açıklaması, aygıtınızın Avrupa Radyo ve Terminal Telekomünikasyon Cihazları (R&TTE) yönetmeliğine uygun olduğunu gösterir. SAR ve ilgili AB standartları hakkında daha fazla bilgi için Samsung web sitesini ziyaret edin.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Uyumluluk Bildirisi (R&TTE)

Biz, **Samsung Electronics**

olarak tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere

GSM WCDMA Wi-Fi Cep Telefonu : GT-I9023

adlı, bu bildirinin ilgili olduğu ürünün, aşağıdaki standartlara ve/veya diğer düzenleyici belgelere uygun olduğunu beyan ederiz.

Güvenlik	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-19 V1.2.1 (11-2002) EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (07-2005) EN 302 291-2 V1.1.1 (07-2005)

Tüm radyo test uygulamaları gerçekleştirilmiştir ve sonuç olarak yukarıdaki ürünün, 1999/5/EC Yönetmeliğinin tüm gerekliliklerine uygun olduğu garanti edilir.

1999/5/EC Yönetmeliğinin, 10. Maddesinde atıfta bulunulan ve Ek[IV]'te açıklanan uygunluk değerlendirme prosedürü, aşağıdaki Onaylanmış Kuruluşların katılımıyla yürütülmüştür:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Tanımlama işareti: 0168

CE 0168 !

Teknik belgeler aşağıdaki adreste tutulmaktadır

Samsung Electronics QA Lab.

ve talep üzerine sunulacaktır.
(AB'deki temsilci)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.04 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(yayın yeri ve tarihi) — (yetkili kişinin adı ve imzası)

* Bu Samsung Hizmet Servisi adresi değil. Samsung Hizmet Servisi'nin adresi ve telefon numarası için garanti kartına bakınız ya da ürünü satın aldığınız bayi ile görüşünüz.